

# RAXO

ADDICTED TO OUTDOOR

## Anweisung

Empfohlene Verwendungsweise: MONCK ist ein Camping-Set für die permanente und temporäre Montage im Kofferraum von Autos, entsprechend der Liste kompatibler Modelle. Dank seiner Konstruktion ermöglicht es eine einfache und schnelle Montage/Demontage, sodass das Auto wieder seine grundlegende Rolle erfüllen kann.



# MONCK


Wichtig: Der Transport und die Verwendung des Monck-Sets erfordern keine gesonderten Genehmigungen oder Erlaubnisse. Um jedoch die maximale Sicherheit der Autoinsassen während des Transports zu gewährleisten, muss Monck mit den mitgelieferten Montagegurten an der Fahrzeugstruktur befestigt werden. Die Gurte sollten durch die im Boden oder an den Seiten des Kofferraums befindlichen Ladungssicherungshaken gezogen werden.

---

# RAXO

ADDICTED TO OUTDOOR

- A. Das Set besteht aus den folgenden Elementen:
- B. - Rahmen des Box, bestehend aus einer Aluminiumkonstruktion und Sperrholz in Grau
- C. - 4 Beine für die Höhenverstellung des Box
- D. - Tischplatte, die mit 6 Inbusschrauben der Größe 5 am Rahmen befestigt wird (Inbusschlüssel im Set enthalten)
- E. - Faltbare, sperrholzkonstruierte Bettstruktur, die mit 3 Scharnieren an der Tischplatte befestigt wird
- F. - 4 Montagegurte für die Befestigung des Box an der Fahrzeugstruktur
- G. - 2 Gurte für die Aufhängung des Bettes an den Kopfstützen der Vordersitze
- H. - 2 Aluminiumprofile "C" zur Verstärkung der Bettrahmenkonstruktion. 4 Streifen von 40 cm zur Befestigung der Profile an der rechten und linken Seite
- I. - 4 Paneelmatratzen, die zusammen ein Bett bilden
- J. - 2 Kissen
- K. - Inbusschlüssel Größe 5

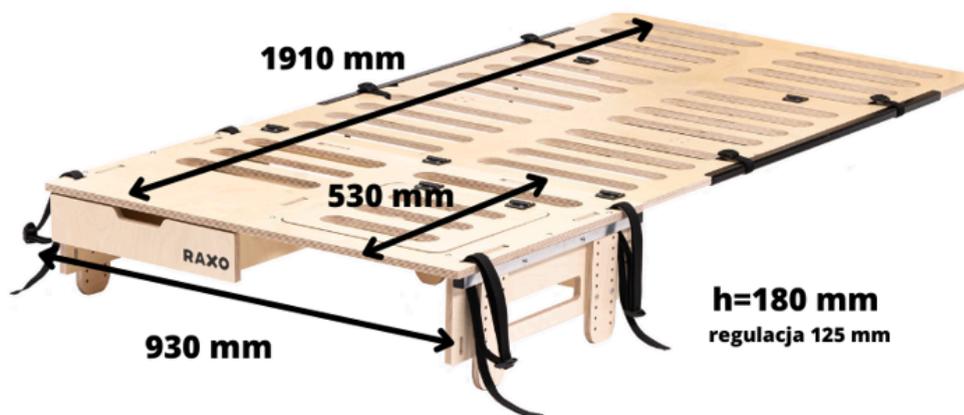

Installation von Raxo Monck im Kofferraum:

Raxo Monck ist beim Kauf vollständig montiert und muss nur in den Kofferraum eingesetzt und an der Fahrzeugstruktur befestigt werden, sowie eventuell die Beine angehoben werden, um das Öffnen der Schubladen über der Ladekante des Kofferraums zu ermöglichen. Die Installation des

---

# RAXO

ADDICTED TO OUTDOOR

vollständig zusammengebauten Box erfordert die Hilfe von einer oder zwei Personen aufgrund des Gewichts des Produkts.

Nachdem Raxo Monck in den Kofferraum eingesetzt wurde, aber noch vor der Montage, stellen Sie sicher, dass die Platzierung des Box das Öffnen der Schubladen ermöglicht. Wenn ja, können Sie mit der Montage beginnen. Wenn der Box jedoch zu niedrig platziert ist und die Schubladen sich nicht öffnen lassen, ist eine Höhenverstellung des Box erforderlich. Die Montage besteht darin, den Box an 4 Punkten des Kofferraums mit den Verstellgurten zu befestigen.

Gewicht: 25 kg

Matratzenbreite: 950 mm

Höhenverstellung des Box



Raxo Monck basiert auf 4 Beinen mit einstellbarer Höhe. Die verstellbaren Beine sind an den Seitenwänden montiert. Jedes Bein wird mit 2 Flügelschrauben montiert. Die Beine haben einen Verstellbereich von 2,5 bis 12,5 cm, und der Abstand zwischen den einzelnen Reihen von Löchern am Bein beträgt 2 cm.

Nachdem Sie die geeignete Höhe festgelegt haben, montieren Sie die Beine mit den Schrauben. Die Höhe kann für die Vorder- und Rückseite des Box unterschiedlich sein, dies hängt von den individuellen Präferenzen ab.

Montage an den Fahrzeugstrukturhalterungen:

2



Vorderseite des Box – befestigen Sie die Transportgurte an den Halterungen des Box, die sich an seinen Seitenwänden befinden, und ziehen Sie sie dann durch die Halterungen, die sich im hinteren Teil des Fahrzeugs befinden. Spannen Sie die Gurte so, dass sie keinen Spielraum haben.

---

Rückseite des Box – die Halterungen befinden sich an den hinteren Paneelen des Box. Das Verfahren ähnelt der Montage der Vorderseite des Box.

Montage durch einen Benutzer.

Der Box wird als ein Ganzes geliefert.



Platzieren Sie das RAXO MONCK-

Set im Kofferraum.

Stellen Sie sicher, dass die Höhe des Box das problemlose Öffnen der Schubladen ermöglicht. Das Verfahren zur Höhenverstellung wurde oben beschrieben.

Überprüfen Sie nach der Montage des Sets, ob die Arbeitsplatte/Schublade reibungslos und korrekt funktioniert.

---

Stabilisieren Sie das Set mit den Montagegurten.

Bett



Das Bett besteht aus:

A/ 3 Paneelen aus feuchtigkeitsbeständigem Sperrholz, beschichtet mit einer Lackschicht, verbunden mit Stahlscharnieren

B/ 4 separaten Paneelmatratzen, die zusammen mit Teil A eine Schlaffläche bilden. Im Set sind auch 2 Kissen enthalten.

C/ 2 Aluminiumprofile mit "C"-Querschnitt, die zur Verstärkung der Seiten der Konstruktion nach deren Ausklappen dienen, sowie 4 Gurte, 2 auf jeder Seite, damit die Profile nicht von der Konstruktion rutschen.

Während des Transports muss das Bett auf der Tischplatte im Laderaum zusammengeklappt bleiben. Andernfalls könnte es eine Gefahr für die Mitreisenden darstellen und sogar das Fahren des Fahrzeugs verhindern, indem es den Zugang zum Fahrerplatz einschränkt.

---

# RAXO

ADDICTED TO OUTDOOR

Das Bett ist für 1 oder 2 Personen geeignet. Die maximale Belastung der Konstruktion beträgt 160kg.

Maße des zusammenklappbaren Teils: 930 mm x 1365 mm Gesamtmaße mit dem Box: 950 mm x 1910 mm

## Bettausklappen



Klappen Sie die Rückbank/Sitze im Auto um und schieben Sie die Sitze des Fahrers und des Beifahrers nach vorne, um Platz für das Ausklappen des Bettes zu schaffen. In einigen Fahrzeugen kann es notwendig sein, die Sitze maximal nach vorne zu schieben oder sogar deren Rückenlehnen nach vorne zu neigen.

Nehmen Sie die Matratzen und Kissen ab.

Klappen Sie die Bettkonstruktion aus, indem Sie von der rechten oder linken

Seite des Fahrzeugs im 2. Sitzreihenbereich eintreten. Greifen Sie vorsichtig nach dem Bett, damit sich die faltbare Konstruktion vollständig ausklappen kann.

Hängen Sie dann mit den im Set enthaltenen Gurten die Vorderseite des Bettes an den Kopfstützen der Vordersitze auf. Stellen Sie sicher, dass beide dieselbe Länge haben, um das Bett gleichmäßig und waagrecht aufzuhängen – falls notwendig, passen Sie sie mit den Schnallen an.

Greifen Sie mit den Händen nach einer Seite des Bettrahmens, um eine gerade Kante entlang der gesamten Länge der 3 Paneele zu erhalten, und legen Sie dann das Profil C auf diese Seite. Das Profil sollte so platziert werden, dass es gleichmäßig auf den ersten und dritten Teil des Paneelbettes überlappt. Falls notwendig, können Sie das bereits angelegte Profil entlang der Kante des Rahmens verschieben.

Legen Sie die Matratzen so auf, dass die Velcro-Streifen an ihren Kanten sich miteinander verbinden, um ein Verrutschen der Elemente während der Benutzung des Bettes zu verhindern.

Falls möglich, legen Sie zusätzliche Gurte im Bereich des mittleren Teils des Rahmens an und führen Sie sie durch den Griff, der das Einsteigen ins Fahrzeug erleichtert, und passen Sie dann den Gurt an. Dies ist eine zusätzliche Verstärkung für das Bett.

## Zusätzliche Hinweise

Raxo Monck ist hauptsächlich aus Holzelementen gefertigt. Achten Sie auf die Holzelemente, um keine Verletzungen an Händen oder anderen Körperteilen durch direkten Kontakt mit den Holzelementen zu erleiden. Wir bemühen uns, unsere Produkte sorgfältig vorzubereiten, und die Bretter werden vor der Montage geschliffen, um die Möglichkeit von Schnittverletzungen zu minimieren.

Wir empfehlen, nach jedem Gebrauch eine schnelle Überprüfung des Produkts durchzuführen, um zu sehen, ob sich die Schrauben während des Gebrauchs gelockert haben. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie

bitte den im Set enthaltenen Inbusschlüssel, um die Schraube festzuziehen

---

und das Produkt in sehr gutem Zustand zu halten.

Jeder Box ist mit einem Inbusschlüssel ausgestattet, der für Überprüfungen oder zur Einstellung der Höhe der Beine verwendet wird. Der Schlüssel hat auch eine zusätzliche Funktion.

